



HIKMICRO

H36Pro 手持测温热像仪



【产品简介】：

- H36Pro系列是微影专业型手持测温产品，搭载384*288像素红外探测器，可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。800万像素的可见光相机模块等强大配置，辅以点线框圆测温规则编辑，分区域灵活设置发射率等专业功能，再搭配上强大专业的手机APP和电脑软件，为每一位工程师提供更专业的红外热成像服务。

【功能特性】：

- 支持手动调焦
- 3.5英寸触摸阳光屏
- 支持点、线、框、圆测温
- 测温范围：-20℃~550℃
- 待机时间4h，可现场更换，可充电
- 图片存储全屏测温信息，支持离线测温分析(配合客户端使用)

【应用领域】：

- 适用于高教科研，电力运检，石油石化，煤矿冶金，建筑行业，物业巡检，保险勘测，轨道交通，传统、大型机械、高新技术、激光、压铸等制造业。

规格参数

型号		HM-TP23-7QF/W-H36Pro
热成像	传感器类型	非制冷型探测器
	响应波段	7.5~14 μm
	NETD (噪声等效温差)	< 30 mk (@25°C , F#=1.0)
	最大图像尺寸	384 × 288
	热成像镜头焦距	6.4 mm
	视场角	41.1° × 30.5°
	数字变倍	1.0~8.0连续数字变倍
	帧频	50 Hz
	F值	F1.0
	测温范围	-20 °C~150 °C, 0 °C~550 °C
	精度	±2°C 或±2%, 取最大值
	空间分辨率 (IFOV)	1.87 mrad
	红外探测器分辨率	384 × 288
	远程相册传图	支持
	Blending	支持
	ISR超分	支持抓图超分
	ISR超分后分辨率	768 × 576
可见光	分辨率	800 W
图像显示	显示器	3.5" LCD电容触摸屏 640 × 480
	图像模式	支持白热、黑热、蓝红、彩虹、铁红、红热、融合、雨8种伪彩模式, 同时支持高温聚焦等两段式伪彩和颜色凸显功能、低温潮湿检测
	画面显示模式	热成像、融合、画中画、混合、可见光
系统功能	报警联动	支持声音报警、灯光报警, 报警温度可设置
	蓝牙	支持
	激光指示	支持
	拍照	支持
	录像	支持 (高帧率音视频1-30 Hz 可调)
	照明	支持
	文本注释	支持, 支持涂鸦功能
	台账	支持
	界面语言	中文
	Wi-Fi	支持
	存储	Micro-SD卡, 64 GB
	硬件接口	TYPE-C
	电池类型	可充电锂离子电池
	电池工作时间	4 h, 可现场更换, 可充电
系统参数	工作温度和湿	-20°C~50°C, ≤95%


	度	
	防护等级	IP54
	防摔等级	2 m
	重量	720 g
	尺寸	244.26 mm × 99.8 mm × 104.38 mm
	电磁兼容性 (EMC)	GB/T17799.2,GB 17799.3-2012,GBT18268.1-2010
	装箱清单	电池×2 (含机身内)、充电座×1、适配器×1、挂绳×1、USB线×1、SD卡×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1
数据储存	语音注释	支持 (60s)
客户端软件	PC端软件	HIKMICRO Analyzer, Inspector
	App	微影热视
	投屏	HIKMICRO Analyzer

▪ 典型应用


▪ 订货型号

HM-TP23-7QF/W-H36Pro

▪ 外形尺寸

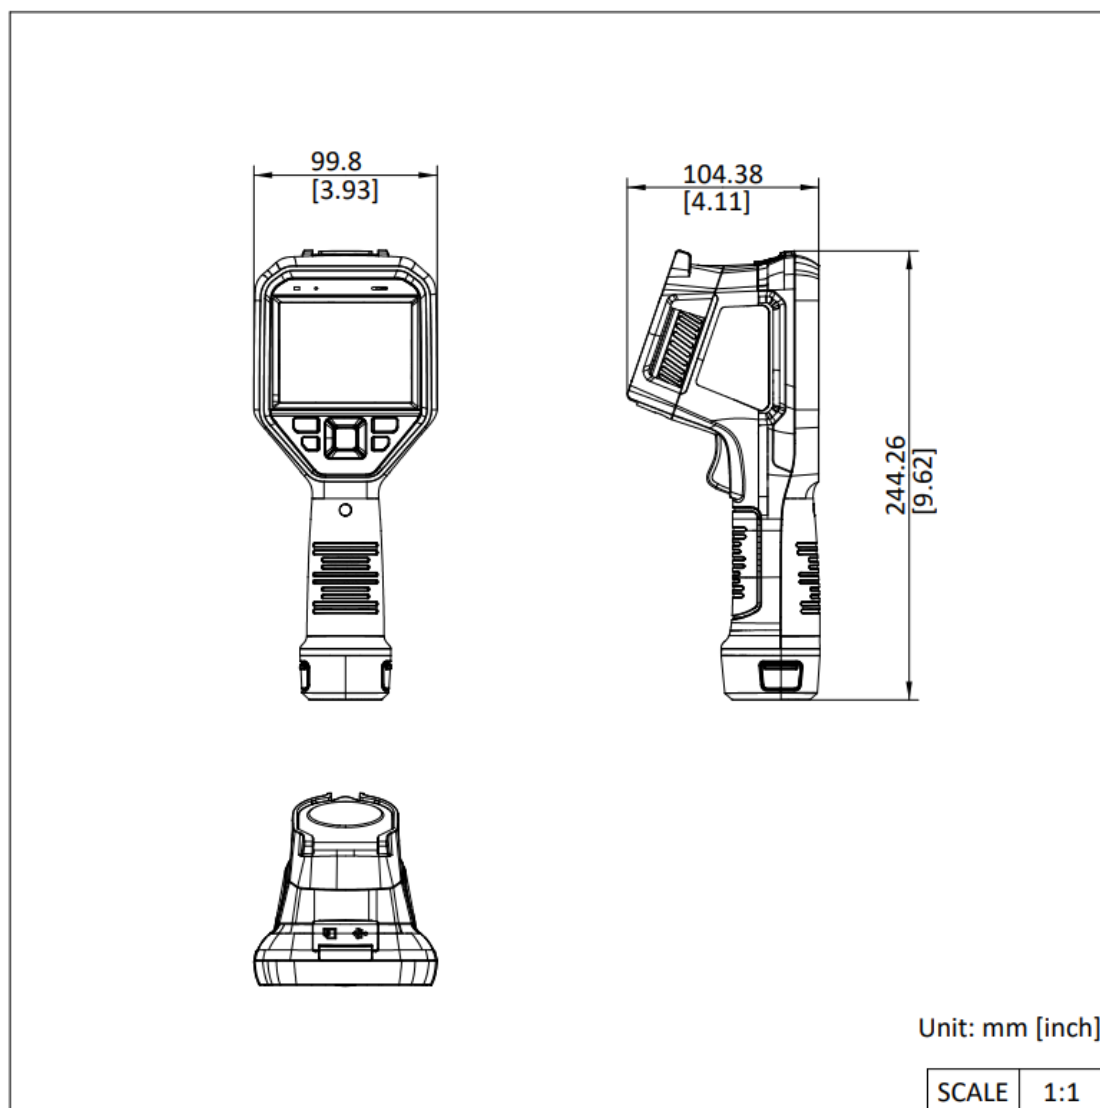

▪ 装箱清单

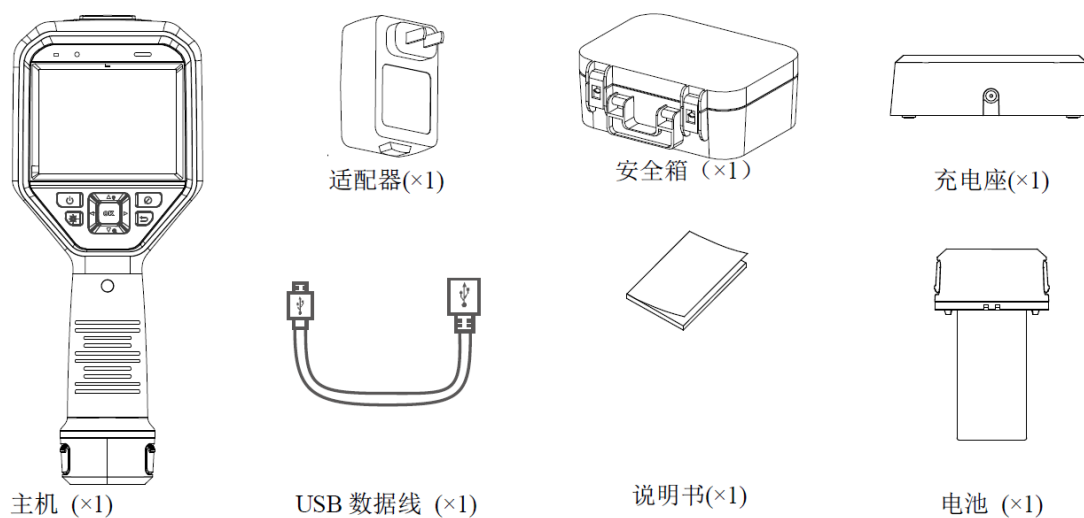

 说明 主机已含电池、SD 卡、挂绳。

▪ 配件

▪ 推荐购买

HM-5202ZC	HM-3750DC	HM-AHBR03	HM-AHL02-M2650
手持测温座充	手持测温电池	专业型手持系列支架	专业型手持系列微距镜
			



海康微影

让视界 有温度



官方服务号



官方视频号