



HIKMICRO

HM-TPH26-7QF/W

手持测温热像仪



- 热成像定焦镜头6.9 mm
- 最小聚焦距离0.1 m
- 分辨率256 × 192高灵敏度探测器
- 3.5英寸触摸阳光屏
- 支持最高、低温、中心定位
- 支持点、线、框测温
- 测温范围：-20 °C~150 °C或100 °C~550 °C
- 测温精度：±2 °C或者读数的±2%（取最大值）
- 支持3D降噪功能、数字变倍、伪彩调节、对比度调节
- 支持热成像与可见光双光融合
- 配合app支持远程相册访问、下载、迅速出报告
- 支持微影热视APP、Analyzer、UVC投屏软件

规格参数




型号		HM-TPH26-7QF/W
热成像	传感器类型	非制冷型探测器
	响应波段	8~14 μm
	NETD (噪声等效温差)	< 50 mk (@25 °C , F#=1.0)
	最大图像尺寸	256 × 192
	热成像镜头焦距	6.9 mm
	最小成像距离	0.1 m
	视场角	25° × 18.8°
	数字变倍	1.0~8.0连续数字变倍
	帧频	25 Hz
	F值	F1.0
	最小测量距离	0.1 m
	测温范围	-20 °C~550 °C
	精度	±2 °C或±2% , 取最大值
	空间分辨率 (IFOV)	1.74 mrad
	聚焦模式	定焦手动可调
可见光	最大图像尺寸	3264 × 2448(8MP)
	图片分辨率	3264 × 2448
	视频分辨率	1600 × 1200
图像显示	显示器	3.5" LCD电容触摸屏 640 × 480
	图像模式	支持白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨7种伪彩模式 , 同时支持高温聚焦等两段式伪彩功能
	画面显示模式	可见光、热成像、双光融合、画中画
系统功能	蓝牙	支持
	激光指示	支持
	拍照	热成像、可见光、双光融合、画中画
	录像	热成像、可见光、双光融合、画中画
	照明	支持
	文本注释	支持
	语音注释	支持 (60 s)
	界面语言	中文
	WIFI	支持
	存储	16 G(最大支持128 G)
	硬件接口	TYPE-C
	电池类型	锂离子电池
	电池工作时间	6 h , 可现场更换 , 可充电
系统参数	工作温度和湿度	-10 °C~50 °C , ≤95%
	防护等级	IP54

	防摔等级	2m
	重量	660g
	尺寸	244mm×100mm×104mm
	配件	电池(2)、挂绳、充电器、SD卡、USB线、座充适配器、高强度抗冲击便携箱


订货型号

HM-TPH26-7QF/W


外形尺寸

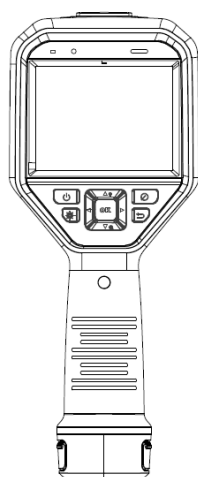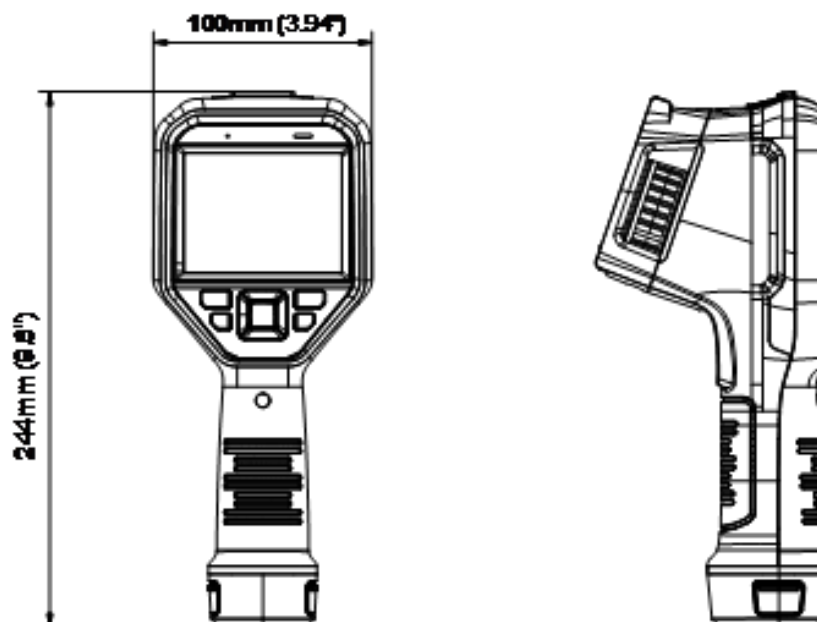


主机 (×1)



适配器(×1)



安全箱 (×1)




充电座(×1)



USB 数据线 (×1)



说明书(×1)



电池 (×1)



说明 主机已含电池、SD 卡、挂绳。