

H36 手持测温热像仪

专业型热像仪 让工作更专业

坚固耐用 / 图像清晰 / 测温高效 / 易用性强



- IP54

IP54 防护等级
坚固耐用
- AGC
DDE
3D DNR

自适应
AGC、DDE、3D DNR
- 3.5"

3.5 英寸 LCD
电容触摸屏
- 25Hz

25Hz 帧频
视频、图像更连续
- APP

专业软件分析
出具报告
- 2m

2 米跌落
防摔
- 384
×
288

384X288
分辨率
- ⇌


支持双光融合
- +

支持点、线、
框测温
- 👉

触屏操作
方便快捷

产品介绍

专业型384手持测温热像仪配备了海康微影384×288红外探测器，3.5”触摸屏，具备：图像清晰、测温高效、易用性强、坚固耐用的优势，能对环境中高温目标进行精确测温，能清晰显示温差或随时间推移的热量变化；帮助工作人员快速排查故障，辅助决策，确保安全；目前已广泛应用于电力、冶金、石化、制造等领域；

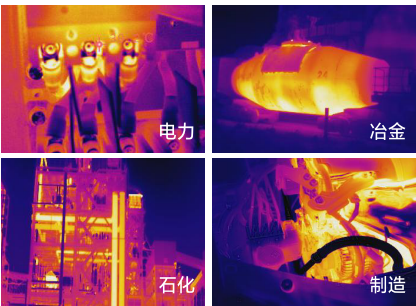

产品参数

型 号		HM-TPH36-10VF/W
热成像	传感器类型	非制冷型探测器
	最大图像尺寸	384 × 288
	响应波段	8~14μm
	IFOV	1.75mard
	NETD (噪声等效温差)	< 50mk(@25°C,F#=1.0)
	热成像镜头焦距	9.7mm
	视场角	37.5°×28.5°
	光圈	F1.0
	数字变倍	1X、2X、4X、8X
	帧频	25Hz
	空间分辨率 (IFOV)	1.75mrad
	最小成像距离	0.2m
可见光	最大图像尺寸	3264×2448
	图片分辨率	1600x1200
	视频分辨率	1600x1200
图像显示	显示器	3.5" LCD电容触摸屏 640*480
	图像模式	支持彩虹、铁红等7种伪彩模式
	画面显示模式	可见光、热成像、双光融合、画中画
功能	测温范围	-20°C~550°C
	测温精度	±2°C或±2%，取最大值
	激光指示	支持
	存储容量	64G
	拍照	热成像、可见光、双光融合、画中画
	录像	热成像、可见光、双光融合、画中画
	照明	支持
	WIFI	支持
	文本注释	支持
	语音注释	支持(60S)
	界面语言	中文
电池	电池类型	锂离子电池
	电池工作时间	4h, 可现场更换, 可充电
	硬件接口	TYPE-C
	工作温度	-10°C~50°C
	防护等级	IP54
	防摔等级	2m
	体积	244 mm x 100 mm x 104 mm
	重量	660g