


FLIR T553

专业红外热像仪



FLIR T553红外热像仪拥有出色的红外分辨率和成像质量，采用符合人体工程学的设计，专用于便携式安全诊断潜在故障。搭载FLIR FlexView双视场镜头，可以瞬间从广域视场切换到长焦视场，无需更换镜头。

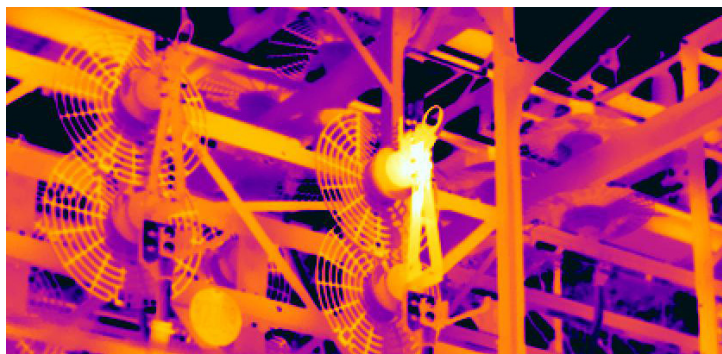

www.flir.cn/T-Series

快速制定关键决策

先进的成像技术和高灵敏度，帮助检测人员正确、快速地决策

- 搭载FLIR FlexView双视场镜头，瞬间从广域视场切换到长焦视场
- 借助FLIR Vision Processing视觉处理工具，并结合FLIR专利技术MSX®(专利号: 201380073584.9), UltraMax和FLIR专有的自适应滤波算法，呈现行业领先的图像清晰度
- 使用激光测距工具，毫不费力地将精确的物体距离数据添加到报告
- 高达640x480的分辨率，可提供多达307,200个非接触式全辐射温度测量数据，或启用UltraMax分辨率增强功能，获得高达1.2MP分辨率的红外图像

效率、安全性和性能最大化

在安全位置评估设备、预防组件故障

- 180°旋转观测镜头，高空目标观测无压力
- AutoCal智能自标定镜头，多系列多型号热像仪共享（从广角镜头到长焦镜头）
- 激光辅助自动对焦和一键式电平/跨度调节功能，确保测量精度
- 与同类热像仪相比，配置了亮度高33%和4倍分辨率的液晶屏，帮助用户轻松决策
- 文件组织有序，轻松传至FLIR Thermal Studio 分析软件和 FLIR Ignite 云服务器，实现数据的自动化管理和报告自动生成

智能工具使工作更轻松

借助内置菜单导引和报告功能，轻松管理现场检查结果

- 使用直观的控件（包括响应快速的触摸屏和两个可编程按钮），快速访问菜单、文件夹和设置
- 借助内置的GPS数据以及来自FLIR仪表（兼容METERLiNK功能的钳形表和万用表等）的测量数据，制作严谨而准确的报告文件

技术参数

成像和光学数据	T553
红外分辨率	640 × 480
UltraMax分辨率	1280 x 960
测温范围	-20°C至120°C; 0°C至650°C
红外镜头选项	6°, 14°, 24°, 42°, Dual FOV (14° + 24°) 双视场镜头, 2×微距镜头
探测器类型与像元间距	非制冷型红外探测器, 12 μm
数字变焦	1-6倍连续变焦
最小焦距	42°镜头: 0.15 m, 24°镜头: 0.15 m, 14°镜头: 1.0 m, 6°镜头: 5.0 m 2x微距镜头: 18mm
探测器数据	
热灵敏度/NETD	<40 mK @ 30°C
波长范围	7.5 - 14.0 μm
图像频率	30 Hz
镜头识别	自动
光圈数	f/1.1 (42° 镜头), f/1.3 (24° 镜头), f/1.5 (14° 镜头), f/1.35 (6° 镜头), f/1.3/1.3 (14°/24° 双视场镜头)
调焦	电动连续激光引导调焦(LDM), 电动单次激光引导调焦(LDM), 电动单次对比调焦, 手动调焦
可编程按钮	2
图像显示与模式	
显示屏	4英寸, 带具有自动旋转功能的640×480像素, 液晶触摸
数码相机	500万像素, 内置LED灯
调色板	铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比
图像模式	红外图像、可见光图像、MSX®
UltraMax	将像素提高至原来的4倍, 在菜单中激活并在FLIR 分析软件中处理
测量与分析	
精度	±2°C或读数的±2%
点测温 and 区域	3个和1个(实时模式下)
测量预设值	无测量, 中心点, 热点, 冷点, 用户预设值1, 用户预设值2
激光指示器	支持
激光测距仪	专用按钮, 二类激光, 测试距离0.05-40米, 测距精度±1%
镜头保护	工业防护镜片窗, 可选配件

技术参数如有变更, 恕不另行通知。
如需最新资料, 敬请访问FLIR官网: www.flir.cn/T-Series.

注释	
声音	60秒, 通过内置麦克风和扬声器 (以及通过蓝牙) 为静态图像或视频添加备注
文本	通过预定义列表或触摸屏键盘
草图	从触摸屏进行(仅支持对红外图像)
距离、面积测量	支持; 以m²或ft²为单位计算测量方框内的面积
METERLINK	支持
GPS	支持; 自动图像标记
通讯和连接	
METERLINK (通过蓝牙)	通过METERLINK可无线连接FLIR仪表
Wi-Fi	无线连接移动终端, 获取数据, 遥控热像仪
图像存储	
存储介质	可拆卸SD卡
图像格式	标准JPEG, 包含测量数据
视频录制与传输	
辐射红外视频录制	实时红外视频录制(.csq)
非辐射红外或可见光视频	以MPEG-4格式保存到存储卡中
辐射红外视频传输	支持, 通过UVC或WiFi
非辐射红外视频传输	H.264或MPEG-4通过WiFi传输MJPEG 通过UVC或WiFi传输
通信接口	USB 2.0, 蓝牙, WiFi
视频输出	由USB-C型连接显示器端口
其它数据	
电池类型	锂离子电池, 直充或座充
电池连续工作时间	25°C环境温度以及一般用途时约4小时
工作温度范围	-15°C至50°C
抗冲击/抗振/封装; 安全性	25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1
重量/尺寸(含电池)	1.4 kg 140 x 201 x 84 mm
标配	
装箱清单	热像仪、镜头、充电电池 (2x)、电池座充、硬质运输箱、系绳、镜头前盖、电源、纸质文档、SD卡、数据线 (USB 2.0 A转USB Type-C、USB Type-C转HDMI、USB Type-C转USB Type-C) 、许可卡: FLIR Thermal Studio Starter



扫一扫
关注“菲力尔”官方微信

特勋达菲力尔中国公司总部
前视红外光电科技(上海)有限公司
全国咨询热线: 400-683-1958
邮箱: info@flir.cn
www.flir.cn

本产品受美国出口法规约束, 在出口、再出口或转让给非美国人士或非美国方之前, 可能需要美国授权。有悖于美国法律的行为一律禁止。

©2023 Teledyne FLIR, LLC.保留所有权利。
修订于 05/30/23
230530 T553 Datasheet SCN